


Fiche technique

AGITHERM roll

DESCRIPTION DU PRODUIT

Grâce à son aérogel hautement efficace, AGITHERM offre une isolation thermique optimale pour un poids minimal. Les excellentes propriétés d'isolation acoustique de la mousse de mélamine utilisée comme matériau de support garantissent un climat ambiant agréable. Ce rouleau léger de 10 mm d'épaisseur est facile à découper et s'adapte parfaitement aux surfaces courbes ou irrégulières.

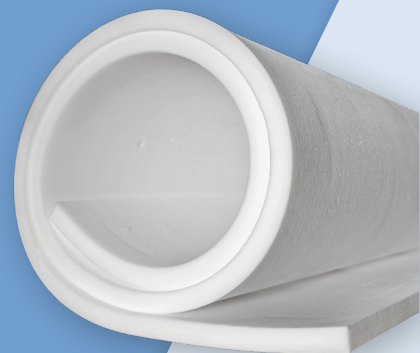

INFORMATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	10 mm ± 2 mm
Largeur du rouleau	1'500 mm
Taille du rouleau	13.5 m ²
Conductivité thermique (EN 12667)	λ 0.0129 W/mK
Résistance à la température (autodéclaration)	-200 °C jusqu'à +200 °C
Densité (autodéclaration)	ρ 110 ± 20 kg/m ³
Résistance à la compression (EN 826)	$\sigma_{10} \geq 90$ kPa
Résistance à la traction perpendiculaire (EN 1607)	≥ 75 kPa
Facteur de résistance à la diffusion (EN 12086)	μ 14.2
Réaction au feu (EN 13501-1)	B-s1, d0
Couleur	Blanc

Domaines d'application



EXPLORER LES APPLICATIONS

Découvrez toutes les applications de ce produit dans notre brochure claire et détaillée.

